


新品

ODM-MINI-500-CP

電源供應器

MS major science
www.majorsci.com
info@majorsci.com

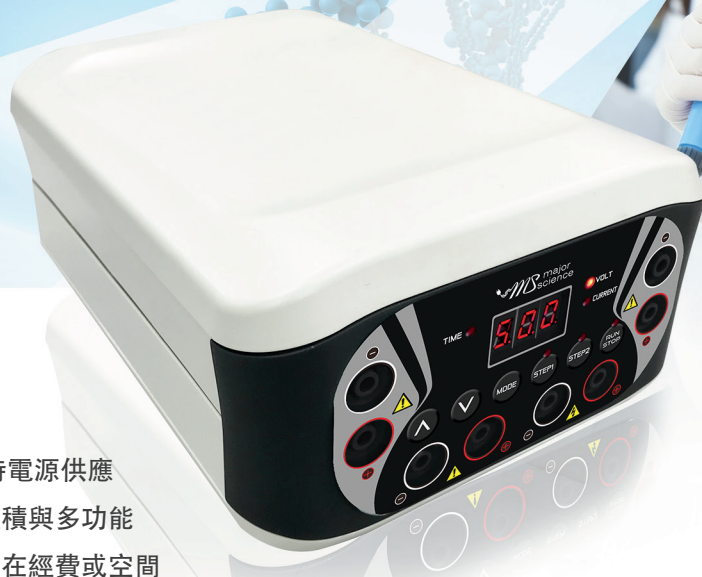

產品介紹

Mini-500CP伏特電源供應器同時具備小體積與多功能兩大特色，是您在經費或空間有限的情況下挑選實驗室設備的最佳選擇。

可依實驗需求選擇固定電壓或電流，輕巧的體積並具備完整的功能，滿足您水平或垂直電泳等基本實驗需求。

產品規格

輸出電壓/增幅	階段1: 10 - 500伏特 / 1伏特 階段2: 10 - 500伏特 / 1伏特
輸出電流/增幅	階段1: 1 - 400毫安培 / 1毫安培 階段2: 1 - 400毫安培 / 1毫安培
輸出功率	120瓦
輸出類型	定電壓或定電流
控制系統	微電腦控制器
電極插孔	4組
時間設定	999 (分) 響鈴提醒 / 連續供電 (設定值=0)
安全裝置	無負載偵測，插頭與插座具外鞘
操作溫度	4°C-40°C
外觀尺寸 (寬 x 長 x 高)	156 x 212 x 84毫米
結構材質	聚碳酸酯外殼 (PC) 及鋁板
重量	約 1.1公斤
電源	100 - 240 V~, 50-60Hz, 2.5A
程式	2階

產品特色

- ◆ 新式產品外觀設計
- ◆ 以定電壓或定電流操作
- ◆ 電壓電流設定最小調整刻度為1伏特或1毫安培
- ◆ 輸出電壓：500伏特
- ◆ 輸出電流：400毫安培
- ◆ 輸出功率：120瓦
- ◆ 4組輸出端子
- ◆ 定時警示功能
- ◆ 安全裝置：無負載偵測，
- ◆ 包覆式插頭與插座
- ◆ 絕佳的產品性價比
- ◆ 搭配水平或垂直電泳

訂購資訊

型號	產品描述
ODM-MINI-500-CP	ODM Mini Pro 500V 電源供應器, CP 版

* 所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。
* 技術規格如有更改，恕不另行通知。

MS major science

Innovative Life Sciences Tools

台灣據點

330 桃園市桃園區國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

美國據點

19959 Sea Gull Way
Saratoga, CA 95070
U.S.A.
T/+1-408-366-9866
F/+1-408-446-1107

中國據點

Room 612, International business exhibition center,
9300 Hunan Road, Pudong, Shanghai, China
National toll-free No.:400-823-9177
T/+86-21-50795277
F/+86-21-50795277

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,
St.No.2,Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-500007.
India
T/ +91-40-27001515
T/ +91-40-27001586